

导条										
产品	CL/CLB/CLC	VL/VLB	CM	VM	CW/CWB	VW/VWB	CSB/CSC	VSB/VSC		
硬度	80A	80A	90A	90A	40D	40D	65A	65A		
颜色	棕色/透明	棕色/蓝色	红色	红色	白色/蓝色	白色/蓝色	蓝色/透明	蓝色/透明		
带齿	是	否	是	否	是	否	是	否		
FDA	是	是	是	是	是	是	是	是		
尺寸		附加最小滚筒直径								
宽度	高度									
6	4	NR	25	NR	NR	NR	NR	NR	NR	15
8	5.20	NR	40	NR	60	NR	NR	NR	NR	25
10	6	35	45	50	65	55	70	22	30	30
13	8	40	50	60	85	60	80	28	35	35
17	11.50	60	75	85	115	85	110	40	50	50
20	12.50	NR	85	NR	125	NR	NR	NR	NR	NR
22	14.50	75	100	110	145	110	150	NR	65	65

特殊带型										
产品	SPN - 1000	SPY - 1000	SLW 3/4	SM - 1400	TO - 9.5	TO 1/2	TO 9/16	SO 3/4	UO - 9.5	
图解										
硬度	88A	86A	80A	90A	83A	83A	83A	83A	83A	83A
表面宽度	15.70	15.60	19.30	30	9.50	12.70	14.30	19.20	9.50	9.50
高度	13.60	14.50	5.50	12	3.80	5.50	6.50	5.50	8	8
底部宽度			8		3.10	8.35	9.50	8	7	7
最小滚筒直径	NR	NR	40	125	30	38	70	35	50	50

产品	SH - 1200	TEMB - 25	TEMW - 25	TLB - 10	TLB - 15	TLW - 30	SLC - 2300	SLC - 2104
图解								
硬度	100A	95A	95A	80A	80A	80A	80A	80A
表面宽度	17	25	25	10	15	30	30	11.70
高度	11.50	2	2	3.80	5	17	17	11.70
底部宽度		4.50	4.50	3.10	6.50	22	22	10.30
最小滚筒直径	230	60	60	25	30	125	100*	78

产品	图解	硬度	尺寸 (W x H)		最小滚筒直径
			宽度	高度	
SH - 1300		100A/55D	16	1.70	50
SH - 1301			18	1.70	50
SH - 1302			20	1.70	50
SH - 1305			25	1.70	50
SH - 1306			14	1.70	50
SH - 1310			16	2	60
SH - 1311			18	2	60
SH - 1312			20	2	60
SH - 1313			8	2	60
SH - 1314			8	3	80
SH - 1320			10	4	95
SH - 1325			17	1.50	45

备注：*TLB/30 - 带齿

食品认证的软性材料					
产品	颜色	硬度	适用的温度范围	摩擦系数 (钢)	FDA
圆带	TB	72A	-40° C to +40° C	0.85	Yes
三角带	透明蓝色		-40° F to +105° F		

适于食品行业的皮带涂料材料							
产品	GIB*	MIB*	FEIB*	WIB*	FEMB-SP	FEMW-SP	FELB-SP
图解							
描述	超级防滑 (SG)	多重防滑 (MG)	高度防滑	木质防滑 (WG)	穗纹	穗纹	穗纹
硬度	62A	62A	62A	62A	95A	95A	85A
尺寸	宽度	50	50	1524	70	1524	1524
	厚度	4	6	4	4	2/ 2.5/ 3	2/ 2.5/ 3
摩擦系数 (钢)	0.98	1.08	0.95	1.05	0.25	0.25	0.45
适用的温度范围	-20° C to +40° C				-30° C to +60° C		-40° C to +50° C

皮带涂料材料								
产品	GST - 4	MST - 6	FEST	FSTF	FSTF - ST	FSTF - ST Strips	FSTF - STX Strips	GWG - 4
图解								
描述	超级防滑 (SG)	多重防滑 (MG)	高度防滑	泡沫	泡沫 & 高度防滑表层	泡沫 & 高度防滑条	泡沫 & 双面高度防滑条	木质防滑 (WG)
硬度	65A	65A	65A	65A	65A	65A	65A	65A
尺寸	宽度*	50	50	1524	140	150	160	72
	厚度	4	6	2, 3, 4, 5	14	6-12	4	4
摩擦系数 (钢)	0.85	0.88	1.10	0.90	0.90	0.90/1.10	0.90/1.10	0.77
适用的温度范围	-40° C to +55° C							

备注：宽度* - 可提供的最大宽度。泡沫** - 由65A shore的材料制成，实际硬度低于该值。



迷你对接钳R-8






标准三角带及圆带对接钳F-51



易快搭接焊接工具



该文档是极速PDF编辑器生成，
<http://www.jsupdfeditor.com/>
 三角带&圆带

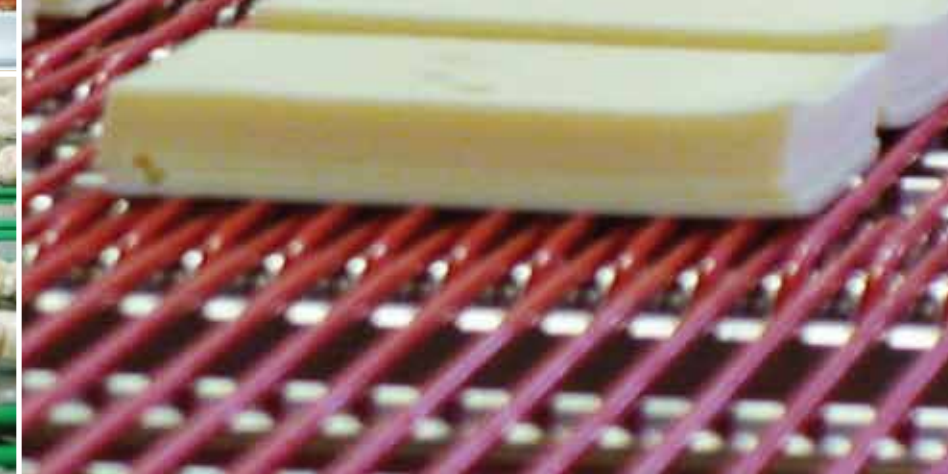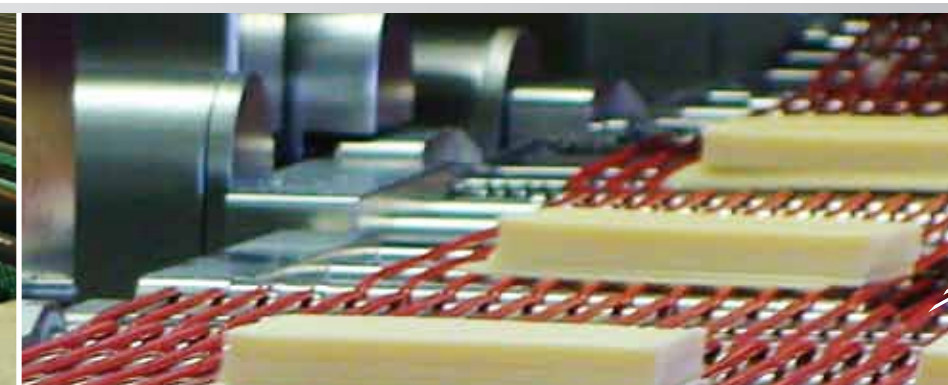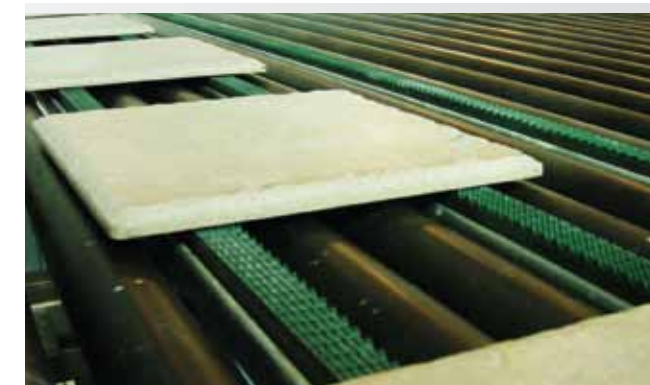

Corporate Headquarters
 Sales and Manufacturing
 sales@voltabelting.com

china
 Tel: +086 021 61552528
 Fax: +086 021 57446367
 E-Mail: 18501668458@163.com

www.ok-belt.com

沃尔特不提供任何针对特定用途的产品保修。详情请参见沃尔特总则条款。

Copyright©2010 Volta Belting Technology Ltd.
 CAT503ZH00 - Ver. A - October 2012

The Next Step in Belting

Table for Round Belts (圆带) with columns for types (RL, RLC, RLB, etc.), dimensions, and mechanical properties.

Includes a diagram of a round belt cross-section, a list of dimensions for various types (e.g., RPN-HL, RPS, etc.), and a note: '备注: 圆带扣 - 适用于所有空心圆带'.

Table for Triangular Belts (三角带) with columns for types (VFC, VL, VLC, etc.), dimensions, and mechanical properties.

Includes a diagram of a triangular belt cross-section, a list of dimensions for various types (e.g., VHB, VHS, etc.), and a note: '备注: 圆带扣 - 适用于所有空心圆带'.

Table for Pentagonal Belts (五角带) with columns for types (VL-RT, VLC-RT, etc.), dimensions, and mechanical properties.

Includes a diagram of a pentagonal belt cross-section, a list of dimensions for various types (e.g., YMP, YPZ, etc.), and a note: '备注: 圆带扣 - 适用于所有空心圆带'.

索引: MPD - 最小滚筒直径... 备注: *RMBS & RMDS - 直径为10.5毫米... 备注: *RCW - 亦提供钢、不锈钢、及芳纶材 料的加强夹芯.