




The Next Step in Belting



三角带 & 圆带








输送解决方案

圆带



| 圆带 | | RTB | | RFC | | RL | | RLC | | RLB | | RLW | | RO | | ROS | |
|-----------|-------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 颜色 | | 蓝色 10 | | 透明 | | 棕色 | | 透明 | | 蓝色 | | 白色 16 | | 橙色 | | 橙色 | |
| 硬度 | | 72A | | 76A | | 80A | | 80A | | 80A | | 80A | | 83A | | 83A | |
| 适用温度 | | -40°C to 40°C | | -40°C to 50°C | | -40°C to 55°C | | -40°C to 55°C | | -40°C to 55°C | | -40°C to 55°C | | -40°C to 55°C | | -40°C to 55°C | |
| 摩擦系数(不锈钢) | | 0.85 | | 0.65 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | |
| 认证 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
| 直径 | | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (0.5%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (0.3%) |
| 英制 | mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/64 | 2 | | | | | 15 | 0.06 | 15 | 0.06 | | | | | 15 | 0.06 | | |
| 1/8 | 3 | 15 | 0.13 | | | 20 | 0.14 | 20 | 0.14 | 20 | 0.14 | | | 20 | 0.14 | | |
| 5/32 | 4 | 20 | 0.23 | | | 30 | 0.25 | 30 | 0.25 | 30 | 0.25 | | | 30 | 0.25 | | |
| 3/16 | 5 | 25 | 0.35 | 25 | 0.30 | 35 | 0.40 | 35 | 0.40 | 35 | 0.40 | | | 34 | 0.40 | | |
| 15/64 | 6 | | | | | | | 38 | 0.55 | | | | | | | | |
| 1/4 | 6.30 | 30 | 0.50 | | | 40 | 0.60 | 40 | 0.60 | 40 | 0.60 | 42 | NR | 38 | 0.68 | 42 | 4.50 |
| 9/32 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/16 | 8 | 40 | 0.95 | 40 | 0.75 | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 | 1 | | | 48 | 1.06 | 54 | 5 |
| 9/32 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/8 | 9.50 | 45 | 1.13 | | | 65 | 1.40 | 65 | 1.40 | 65 | 1.40 | 64 | 16 | 57 | 1.54 | 64 | 9.50 |
| 25/64 | 10 | | | | | 70 | 1.55 | 70 | 1.55 | 70 | 1.55 | | | | | | |
| 15/32 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 | 12.50 | 65 | 2.1 | | | 85 | 2.50 | 85 | 2.50 | 85 | 2.50 | 90 | 18 | 75 | 2.72 | 86 | 11.40 |
| 9/16 | 14 | | | | | | | | | | | | | 84 | 3.43 | 95 | 12.30 |
| 19/32 | 15 | | | | | 100 | 3.50 | 100 | 3.50 | 100 | 3.50 | | | | | | |
| 5/8 | 16 | | | | | | | | | | | | | 95 | 4.25 | 108 | 13.60 |
| 23/32 | 18 | | | | | 120 | 5.10 | 120 | 5.10 | | | 125 | 27 | | | | |
| 3/4 | 19 | | | | | | | | | | | | | 115 | 6.11 | 127 | 15 |
| 25/32 | 20 | 110 | 5.5 | | | 140 | 6.25 | | | | | | | | | | |
| 1 | 25 | | | | | | | | | | | | | 150 | 10.60 | | |


| 圆带 | | RPZ | | RPZS | | RPD-AS** | | RPN* | | RPS* | | RPB* | | RPBS | | RM | |
|-----------|-------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 颜色 | | 绿色 05 | | 绿色 05 | | 黑色 | | 绿色 26 | | 绿色 26 | | 蓝色 17 | | 蓝色 17 | | 红色 | |
| 硬度 | | 86A | | 86A | | 88A | | 88A | | 88A | | 88A | | 88A | | 90A | |
| 适用温度 | | -20°C to 50°C | | -20°C to 50°C | | -30°C to 60°C | | -30°C to 80°C | | -30°C to 80°C | | -30°C to 80°C | | -30°C to 80°C | | -30°C to 60°C | |
| 摩擦系数(不锈钢) | | 0.50 | | 0.50 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.40 | | 0.45 | |
| 认证 | | 否 | | 否 | | 否 | | 否 | | 否 | | 是 | | 是 | | 是 | |
| 直径 | | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) |
| 英制 | mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/64 | 2 | | | | | 20 | 0.13 | 19 | 0.13 | | | 19 | 0.13 | | | 20 | 0.26 |
| 1/8 | 3 | | | | | 30 | 0.31 | 29 | 0.31 | | | 29 | 0.31 | | | 30 | 0.60 |
| 5/32 | 4 | | | | | 40 | 0.54 | 38 | 0.54 | | | 38 | 0.54 | | | 40 | 1 |
| 3/16 | 5 | 45 | 0.80 | | | 50 | 0.85 | 48 | 0.85 | 50 | 11 | 48 | 0.85 | | | 50 | 1.60 |
| 15/64 | 6 | 54 | 1.16 | | | 60 | 1.22 | 57 | 1.22 | 60 | 16 | 57 | 1.22 | 60 | 16 | | |
| 1/4 | 6.30 | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 2.60 |
| 9/32 | 7 | | | | | | | 67 | 1.67 | 70 | 18 | | | | | | |
| 5/16 | 8 | 72 | 2.05 | | | 80 | 2.18 | 76 | 2.18 | 80 | 19 | 76 | 2.18 | 80 | 19 | 80 | 4.20 |
| 9/32 | 9 | | | | | | | 86 | 2.75 | 90 | 21 | | | | | | |
| 3/8 | 9.50 | | | | | | | | | | | | | | | 95 | 5.90 |
| 25/64 | 10 | 89 | 3.20 | 95 | 19.5 | | | 95 | 3.40 | 100 | 22 | 95 | 3.40 | 100 | 22 | | |
| 15/32 | 12 | 108 | 4.56 | 112 | 23 | | | 114 | 4.90 | 120 | 26 | 114 | 4.90 | 120 | 26 | | |
| 1/2 | 12.50 | | | | | | | | | | | | | | | 125 | 10.10 |
| 9/16 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/32 | 15 | 135 | 7.25 | 140 | 24 | | | 143 | 7.65 | 150 | 27 | 143 | 7.65 | 150 | 27 | 150 | 14.60 |
| 5/8 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/32 | 18 | | | | | | | 171 | 11 | 180 | 37 | 171 | 11 | | | 180 | 21 |
| 3/4 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/32 | 20 | | | | | | | 190 | 13.6 | | | | | | | 200 | 25.90 |
| 1 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |





| 圆带 | | RMS | | RMDS*** | | RMW | | RMWN | | RH | | RHN | | RCW* | |
|-----------|-------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| 颜色 | | 蓝色 | | 黑色 | | 乳白色 | | 白色 | | 黄色 | | 白色 | | 白色 | |
| 硬度 | | 90A |  | 95A |  | 95A |  | 95A |  | 100A |  | 100A |  | 63D |  |
| 适用温度 | | -30°C to 60°C | | -30°C to 60°C | | -30°C to 60°C | | -30°C to 60°C | | -20°C to 75°C | | -20°C to 75°C | | -20°C to 75°C | |
| 摩擦系数(不锈钢) | | 0.45 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.27 | |
| 认证 | | 是 | | 否 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
| 直径 | | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (0.5%) | MPD (mm) | PF kg (0.5%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (0.5%) |
| 英制 | mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/64 | 2 | | | | | | | | | 40 | 0.60 | | | | |
| 1/8 | 3 | | | | | | | | | 60 | 1.40 | | | | |
| 5/32 | 4 | | | | | | | | | 80 | 2.50 | | | | |
| 3/16 | 5 | | | | | | | | | 100 | 3.90 | | | | |
| 15/64 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/4 | 6.30 | | | | | 75 | 10 | 75 | 10 | 125 | 6.20 | | | 100 | 13 |
| 9/32 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/16 | 8 | | | | | 95 | 17 | | | 160 | 10 | | | | |
| 9/32 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/8 | 9.50 | | | | | 110 | 18 | | | 190 | 14 | | | 150 | 20 |
| 25/64 | 10 | | | 130* | 55 | | | | | | | | | | |
| 15/32 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 | 12.50 | 125 | 10.30 | 150 | 60 | 150 | 28 | | | 250 | 16 | 250 | 16 | 200 | 21 |
| 9/16 | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/32 | 15 | 150 | 14.60 | | | 175 | 30 | | | 300 | 23 | | | | |
| 5/8 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/32 | 18 | | | | | 210 | 32 | | | | | 360 | 34 | | |
| 3/4 | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/32 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |

备注:

*可选用粗面- RPB-3-,5-,15mm; RPN-3-,5-,6-,8-,10-,12mm; RPS-10-,15mm.
 *RCW - 亦提供钢、不锈钢、及芳纶材 料的加强夹芯。
 ** RPD-AS: ESD - 每平方之抗静电值 | ***RMDS - 直径为10.5毫米。 | *** RMDS - 高抗紫外线能力

空心




| 空心 | | RFC - HL* | | RO - HL | | RPN - HL | | 圆带扣 | |
|-----------|------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|---|---|
| 颜色 | | 透明 | | 橙色 | | 绿色 26 | |  | |
| 硬度 | | 76A |  | 83A |  | 88A/37D |  | | |
| 适用温度 | | -40° C to 50° C | | -40° C to 55° C | | -30° C to 80° C | | | |
| 摩擦系数(不锈钢) | | 0.65 | | 0.55 | | 0.50 | | | |
| 认证 | | 是 | | 是 | | 否 | | | |
| 尺寸 (mm) | | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | 可选项 | |
| O.D | I.D | | | | | | | | |
| 4.80 | 1.80 | 35 | 0.29 | 43 | 0.37 | | | | |
| 6.30 | 2.40 | 45 | 0.49 | 55 | 0.63 | 60 | 1.15 | | ✓ |
| 8 | 3.20 | 55 | 0.78 | 65 | 1.01 | 75 | 1.83 | | ✓ |
| 9.50 | 4 | 65 | 1.10 | 75 | 1.41 | 85 | 2.52 | | ✓ |
| 12.50 | 5.30 | 85 | 1.88 | 100 | 2.42 | 115 | 4.35 | | ✓ |
| 15* | 5.30 | 100 | 2.88 | 120 | 3.71 | 150 | 6.68 | | ✓ |
| 18* | 7.80 | | | | | | | | |
| 20* | 7.80 | | | | | 200 | 11.34 | ✓ | |

索引:

MPD - 最小滚筒直径 - 仅为对接焊接参数。 如为搭接焊接, 相关信息请咨询当地分销商。
 PF - 当最小张紧力为 (%) 时的拉力 (千克) . | CoF - 光滑表面的摩擦系数.

三角带



| 三角带 | | VFC | | VL | | VLC | | VLB | | VLW | | VO | | VO - GT** | | VOS** | | |
|-----------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|
| 颜色 | | 透明 | | 棕色 | | 透明 | | 蓝色 | | 白色 16 | | 橙色 | | 橙色 | | 橙色 | | |
| 硬度 | | 76A | | 80A | | 80A | | 80A | | 80A | | 83A | | 83A | | 83A | | |
| 适用温度 | | -40°C to 50°C | | -40°C to 55°C | | -40°C to 55°C | | -40°C to 55°C | | -40°C to 55°C | | -40°C to 55°C | | -40°C to 55°C | | -40°C to 55°C | | |
| 摩擦系数(不锈钢) | | 0.65 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | |
| 认证 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | |
| 英制尺寸 | 尺寸 (mm) | | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (0.5%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (0.5%) |
| | 宽度 | 高度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y | 6 | 4 | 20 | 0.28 | 25 | 0.30 | | | | | | | | | | | 25 | 3.10 |
| M | 8 | 5.20 | 25 | 0.49 | 40 | 0.70 | | 40 | 0.70 | | | | | | | | | |
| 3L | 9.50 | 5.50 | | | | | | | | | | 45 | 0.90 | | | | | |
| Z | 10 | 6.50 | | | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | | | | | | | | |
| A | 13 | 8 | 40 | 1.23 | 50 | 1.60 | 50 | 1.60 | 50 | 1.60 | 50 | 12 | 50 | 1.60 | | | 53 | 12 |
| B | 17 | 11.50 | | | 75 | 2.90 | 75 | 2.90 | 75 | 2.90 | 75 | 18 | 75 | 2.90 | 75 | 2.90 | 72 | 17 |
| - | 20 | 12.50 | | | 85 | 3.90 | | | | | | | | | | | | |
| C | 22 | 14.50 | | | 100 | 4.80 | 100 | 4.80 | 100 | 4.80 | 100 | 22 | 100 | 4.60 | 100 | 4.60 | 100 | 22 |
| - | 25 | 16.50 | | | 110 | 6.30 | | | | | | | | | | | | |
| D | 32 | 21.50 | | | 145 | 10.40 | | | | | 145 | 24 | 145 | 10.40 | | | | |
| E | 40 | 27 | | | 180 | 16.30 | | | | | | | | | | | | |

| 三角带 | | VPZ | | VPZS | | VPY*** | | VPYS | | VPN | | VPNS | | VPF | | VPFS | | |
|-----------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|------------|
| 颜色 | | 绿色 05 | | 绿色 05 | | 黄色 | | 黄色 | | 绿色 26 | | 绿色 26 | | 乳白色 | | 乳白色 | | |
| 硬度 | | 86A/35D | | 86A/35D | | 86A/35D | | 86A/35D | | 88A/37D | | 88A/37D | | 88A/37D | | 88A/37D | | |
| 适用温度 | | -20°C to 50°C | | -20°C to 50°C | | -20°C to 50°C | | -20°C to 50°C | | -30°C to 60°C | | -30°C to 60°C | | -30°C to 60°C | | -30°C to 60°C | | |
| 摩擦系数(不锈钢) | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | |
| 认证 | | 否 | | 否 | | 否 | | 否 | | 否 | | 否 | | 是 | | 是 | | |
| 英制尺寸 | 尺寸 (mm) | | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) |
| | 宽度 | 高度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 8 | 5.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3L | 9.50 | 5.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z | 10 | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 13 | 8 | 72 | 3.30 | 88 | 26 | 72 | 3.30 | 88 | 26 | 76 | 3.50 | 92 | 28 | 76 | 3.50 | 92 | 28 |
| B | 17 | 11.50 | 103 | 6.10 | 112 | 39 | 103 | 6.10 | 112 | 39 | 110 | 6.40 | 118 | 43 | 110 | 6.40 | 118 | 43 |
| - | 20 | 12.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 22 | 14.50 | 130 | 10 | 142 | 44 | 130 | 10 | 142 | 44 | 138 | 10.50 | 150 | 49 | 138 | 10.50 | 150 | 49 |
| - | 25 | 16.50 | | | | | | | | | | | | 155 | 16.80 | | | |
| D | 32 | 21.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 40 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 三角带 | | VMF | | VM | | VMS | | VMW** | | VMW-NK**** | | VH | | VHB | | |
|-----------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|------------|
| 颜色 | | 乳白色 | | 红色 | | 蓝色 | | 乳白色 | | 乳白色 | | 黄色 | | 蓝色 16 | | |
| 硬度 | | 90A/40D | | 90A/40D | | 90A/40D | | 95A/46D | | 95A/46D | | 100A/55D | | 100A/55D | | |
| 适用温度 | | -30°C to 60°C | | -30°C to 60°C | | -30°C to 60°C | | -30°C to 60°C | | -30°C to 60°C | | -20°C to 75°C | | -20°C to 75°C | | |
| 摩擦系数(不锈钢) | | 0.45 | | 0.45 | | 0.45 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.28 | | 0.28 | | |
| 认证 | | 否 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | |
| 英制尺寸 | 尺寸 (mm) | | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (0.5%) | MPD (mm) | PF kg (0.5%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) |
| | 宽度 | 高度 | | | | | | | | | | | | | | |
| Y | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 8 | 5.20 | 60 | 3 | 60 | 3 | | | | | | | 125 | 4.80 | | |
| 3L | 9.50 | 5.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Z | 10 | 6.50 | 65 | 4.10 | 65 | 4.10 | | | | | 75 | 12 | 130 | 6.60 | | |
| A | 13 | 8 | 80 | 6.70 | 80 | 6.70 | | | 75 | 14 | 100 | 16 | 160 | 10.70 | | |
| B | 17 | 11.50 | 115 | 12.10 | 115 | 12.10 | 115 | 12.10 | | | 140 | 30 | 230 | 19.50 | 230 | 19.50 |
| - | 20 | 12.50 | | | 125 | 15.90 | | | | | | | | | | |
| C | 22 | 14.50 | 145 | 20 | 145 | 20 | | | 130 | 36 | 200 | 40 | 290 | 32 | | |
| - | 25 | 16.50 | | | 165 | 25.90 | | | | | 210 | 45 | 330 | 41.50 | | |
| D | 32 | 21.50 | | | 215 | 43 | | | | | 270 | 55 | | | | |
| E | 40 | 27 | | | 270 | 67.30 | | | | | | | | | | |

五角带



| 五角带 | | | VL-RT | | VLC-RT | | VLW-RT | | VMP-RT | | VPZ-RT | | VPZS-RT | |
|-----------|---------|-------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 颜色 | | | 棕色 | | 透明 | | 白色 16 | | 红色 | | 绿色 05 | | 绿色 05 | |
| 硬度 | | | 80A | | 80A | | 80A | | 86A/35D | | 86A/35D | | 86A/35D | |
| 适用温度 | | | -40°C to 55°C | | -40°C to 55°C | | -40°C to 55°C | | -30°C to 60°C | | -20°C to 50°C | | -20°C to 50°C | |
| 摩擦系数(不锈钢) | | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.38 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 认证 | | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | 否 | | 否 | |
| 英制尺寸 | 尺寸 (mm) | | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (0.5%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) |
| | 宽度 | 高度 | | | | | | | | | | | | |
| A | 13 | 16 | 110 | 2.70 | | | 110 | 16 | 150 | 5.60 | | | | |
| B | 17 | 19.50 | 130 | 4.30 | 130 | 4.30 | 130 | 19 | 185 | 9.30 | 175 | 8.80 | 195 | 41.40 |
| C | 22 | 24.50 | 190* | 7.90 | | | 165 | 38 | 235 | 14.30 | 220 | 13.60 | 245 | 47 |


| 五角带 | | | VPYS-RT | | VPN-RT | | VPNS-RT | | VPF-RT | | VPFS-RT | | VM-RT | |
|-----------|---------|-------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 颜色 | | | 黄色 | | 绿色 26 | | 绿色 26 | | 乳白色 | | 乳白色 | | 红色 | |
| 硬度 | | | 86A/35D | | 88A/37D | | 88A/37D | | 88A/37D | | 88A/37D | | 90A/40D | |
| 适用温度 | | | -20°C to 50°C | | -30°C to 60°C | | -30°C to 60°C | | -30°C to 60°C | | -30°C to 60°C | | -30°C to 60°C | |
| 摩擦系数(不锈钢) | | | 0.40 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.45 | |
| 认证 | | | 否 | | 否 | | 否 | | 是 | | 是 | | 是 | |
| 英制尺寸 | 尺寸 (mm) | | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) |
| | 宽度 | 高度 | | | | | | | | | | | | |
| A | 13 | 16 | | | | | | | | | | | 160 | 11 |
| B | 17 | 19.50 | 195 | 41.40 | 185 | 9.30 | 205 | 46 | | | 205 | 46 | 195 | 17.80 |
| C | 22 | 24.50 | | | 235 | 14.30 | 258 | 52 | 235 | 14.30 | 250 | 52 | 285* | 32.50 |

七角带



| 七角带 | | | YPZ | | YPN | | YPF | | YMF | |
|-----------|---------|-------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 颜色 | | | 绿色 05 | | 绿色 26 | | 乳白色 | | 乳白色 | |
| 硬度 | | | 86A/35D | | 88A/37D | | 88A/37D | | 90A/40D | |
| 适用温度 | | | -20° C to 50° C | | -30° C to 60° C | | -30° C to 60° C | | -30° C to 60° C | |
| 摩擦系数(不锈钢) | | | 0.40 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.45 | |
| 认证 | | | 否 | | 否 | | 是 | | 否 | |
| 英制尺寸 | 尺寸 (mm) | | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (1%) |
| | 宽度 | 高度 | | | | | | | | |
| A | 13 | 15 | | | | | 143 | 5.30 | 150 | 10 |
| B | 17 | 18.50 | 165 | 7.90 | 175 | 8.30 | 175 | 8.30 | 185 | 14.10 |
| C | 22 | 24.50 | 220 | 13.20 | 235 | 13.90 | 235 | 13.90 | 250 | 28.90 |

并联三角带



| 并联三角带 | | | DVL | | DVLW | | DVO | | DVOS | | DVM | |
|-----------|---------|------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| 颜色 | | | 棕色 | | 白色 16 | | 橙色 | | 橙色 | | 红色 | |
| 硬度 | | | 80A | | 80A | | 83A | | 83A | | 90A/40D | |
| 适用温度 | | | -40° C to 55° C | | -40° C to 55° C | | -40° C to 55° C | | -40° C to 55° C | | -30° C to 60° C | |
| 摩擦系数(不锈钢) | | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.45 | |
| 认证 | | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
| 英制尺寸 | 尺寸 (mm) | | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (0.5%) | MPD (mm) | PF kg (1%) | MPD (mm) | PF kg (0.5%) | MPD (mm) | PF kg (1%) |
| | 宽度 | 高度 | | | | | | | | | | |
| Z | 24 | 6.80 | 45 | 2 | | | 45 | 2 | | | | |
| A | 30 | 8 | 50 | 3.20 | 50 | 22 | 50 | 3.20 | 53 | 22 | 80 | 13.40 |

索引: MPD - 最小滚筒直径 - 仅为对接焊接参数。如为搭接焊接, 相关信息请咨询当地分销商。
PF - 当最小张紧力为 (%) 时的拉力 (千克) . | CoF - 光滑表面的摩擦系数。

备注: * VLW - 32- 高度为19 毫米。| *VL -/VLC -/VM - RT - 高度为28.5 毫米。| **VO-GT, VOS - 仅提供英制尺寸。***VPY - 非标准品。| **VMW - 带齿。
****VMW - NK - 不带齿。VMW - NK - 32- 高度为 20 毫米。

特殊带型

| 产品 | SPN - 1000 | SPY - 1000 | SPF-MPI - 1002 | TO - 95 | TO 1/2 | SO 3/4 | UO - 95 | |
|----------|------------|------------|----------------|---------|--------|--------|---------|------|
| 图解 | | | | | | | | |
| 硬度 | 88A | 86A | 88A | 83A | 83A | 83A | 83A | |
| 颜色 | 绿色 21 | 黄色 | 乳白色/红色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | |
| 尺寸 (mm) | 表面宽度 | 15.70 | 15.60 | 15.70 | 9.50 | 12.70 | 19.20 | 9.50 |
| | 高度 | 13.60 | 14.50 | 13.60 | 3.80 | 5.50 | 5.50 | 8 |
| | 底部宽度 | NR | NR | NR | 3.10 | 8.35 | 8 | 7 |
| MPD (mm) | NR | NR | NR | 30 | 38 | 35 | 50 | |
| 认证 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |

NR-不提供

| 产品 | SH - 1200 | TEMB - 25 | SLW 3/4 | TLB - 10 | TLB - 15 | TLW - 30 | SLC - 2300 | SLC - 2104 | TTB - 15 | | |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|-------|------|
| 图解 | | | | | | | | | | | |
| 硬度 | 100A | 95A | 80A | 80A | 80A | 80A | 80A | 80A | 72A | | |
| 颜色 | 黄色 | 蓝色 乳白色 | 白色 16 | 蓝色 | 蓝色 | 白色 16 | 透明 | 透明 | 蓝色 10 | | |
| 尺寸 (mm) | 表面宽度 | 17 | 25 | 19.30 | 10 | 15 | 30 | 30 | 11.70 | 18 | 15 |
| | 高度 | 11.50 | 2.2 | 5.50 | 3.80 | 5 | 17 | 17 | 11.70 | 11.80 | 5 |
| | 底部宽度 | | 4 | 8 | 3.10 | 6.50 | 22 | 22 | | 10.30 | 6.50 |
| MPD (mm) | 230 | 60 | 40 | 25 | 30 | 125 | 100* | 78 | 80 | 27 | |
| 认证 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |

| 产品 | 图解和颜色 | 硬度 | 尺寸 (W × H) | | 最小滚筒直径 | 认证 |
|-----------|-------|----------|------------|------|--------|----|
| | | | 宽度 | 高度 | | |
| SH - 1302 | | 100A/55D | 20 | 1.70 | 50 | 是 |
| SH - 1306 | | | 14 | 1.70 | 50 | |
| SH - 1311 | | | 18 | 2 | 60 | |
| SH - 1312 | | | 20 | 2 | 60 | |
| SH - 1313 | | | 8 | 2 | 60 | |
| SH - 1325 | | | 17 | 1.50 | 45 | |

备注: *TLW/30 - 带齿.

| 产品 | CSB/CSC | | VSB/VSC | | CL/CLB/CLC | | | VL/VLB/VLC | | | CM | VM | CW | VW/VWB | |
|----|----------|----|----------|----|------------|----|----|------------|----|----|----------|-----|--------|--------|----|
| 硬度 | 65A | | 65A | | 80A | | | 80A | | | 90A | 90A | 40D | 40D | |
| 颜色 | 蓝色 | 透明 | 蓝色 | 透明 | 棕色 | 蓝色 | 透明 | 棕色 | 蓝色 | 透明 | 红色 | 红色 | 白色 | 白色 | 蓝色 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 带齿 | 是 | | 否 | | 是 | | | 否 | | | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 认证 | 是 | | 是 | | 是 | | | 是 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 相容 | M/L 皮带族群 | | M/L 皮带族群 | | M/L 皮带族群 | | | M/L 皮带族群 | | | M/L 皮带族群 | | H 皮带族群 | H 皮带族群 | |

| 尺寸 (mm) | | 附加最小滚筒直径 (正向弯折) | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 宽度 | 高度 | | | | | | | | | | |
| 6 | 4 | NA | 15 | NA | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 8 | 5.20 | 20 | 25 | 30 | 40 | NA | 60 | NA | NA | NA | NA |
| 10 | 6 | 22 | 30 | 35 | 45 | 50 | 65 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| 13 | 8 | 28 | 35 | 40 | 50 | 60 | 85 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| 17 | 11.50 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 115 | 85 | 110 | 110 | 110 |
| 20 | 12.50 | NA | NA | NA | 85 | NA | 125 | NA | NA | NA | NA |
| 22 | 14.50 | NA | 65 | 75 | 100 | 110 | 145 | 110 | 150 | 150 | 150 |

备注: CLB-22mm 未提供 | CLC-8mm & 22mm 未提供. | VWB-10mm & 22mm 未提供.
可選用特殊导条,如耐低温(LT), 金属检测(MD),及耐水解&酸鹼(DR) 等皮带

| 适于食品行业用之涂层材料 | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| 产品 | GIB*- 蓝色17 | MIB*- 蓝色17 | MIB*- 蓝色17 | FEIB*- 蓝色-17 | FEMB-SP-蓝色 FEMW-SP-乳白色 | FELB-SP- 蓝色 | FELB-IST- 蓝色 |
| 图解 | | | | | | | |
| 描述 | 超级防滑 | 多重防滑 | 木材防滑 | 高度防滑 | 尖穗纹 | 尖穗纹 | 锯齿纹 |
| 硬度 | 62A | 62A | 62A | 62A | 95A | 80A | 80A |
| 尺寸 (mm) | 宽度* | 50 | 50 | 70 | 1524 | 1524 | 1524 |
| | 厚度 | 4 | 6 | 4 | 2/2.5/3 | 2/ 2.5/ 3** | 2/ 2.5/ 3** |
| 摩擦系数(不锈钢) | 0.98 | 1.08 | 1.05 | 0.95 | 0.25 | 0.45 | 0.45 |
| 适用温度 | -20° C to 40° C | | | | -30° C to 70° C | | -40° C to 50° C |
| 认证 | FDA/EU | | | | FDA/USDA/EU | | FDA/ EU |

备注: *宽度 - 可提供的最大宽度。 | *仅供乾式使用。 | ** 尖穗高度不含底带为2.8毫米。 | *** FELB-IST - 皮带总厚度。

| 皮带涂层材料 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| 产品 | 超级防滑 GST(SG)-4 | 多重防滑 MST(MG)-6 | 木材防滑 GWG(WG)-4 | FEST | 泡綿** | 泡綿 & 高度防滑表层 | | 泡綿 & 高度防滑条 | |
| 颜色 | 绿色 05 | 绿色 05 | 绿色 05 | 绿色 05 | 绿色 21 | 绿色 05 | 绿色 21 | 绿色 05 | 绿色 21 |
| 图解 | | | | | | | | | |
| 描述 | 超级防滑 | 多重防滑 | 木材防滑 | 高度防滑 | 泡綿** | 泡綿 & 高度防滑表层 | | 泡綿 & 高度防滑条 | |
| 硬度 | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A |
| 尺寸 (mm) | 宽度* | 50 | 50 | 72 | 1524 | 140 | 150 | 160 | 60 |
| | 厚度 | 4 | 6 | 3.75 | 2,3 | 14 | 6-12 | 4 | 4 |
| 摩擦系数(不锈钢) | 0.85 | 0.88 | 0.77 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | | 0.90/1.10 | |
| 适用温度 | -40° C to 55° C | | | | | | | | |

备注: *宽度 - 可提供的最大宽度。
**泡綿 - 由65A 邵氏硬度的材料制成。下订单前请检查适用性


三角带 & 圆带




迷你对接钳R-8




标准三角带及圆带对接钳F-51

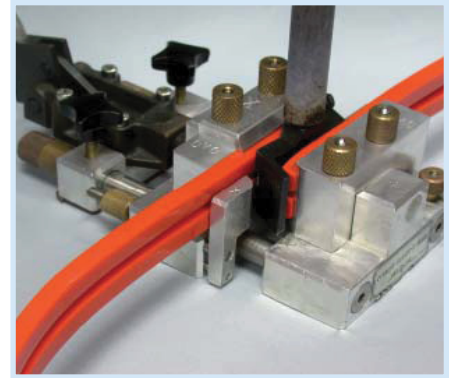

易快搭接焊接工具

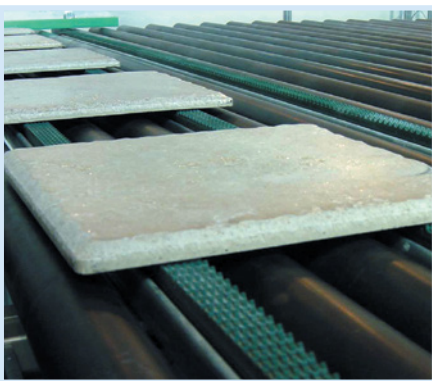


VLW-SG 带型

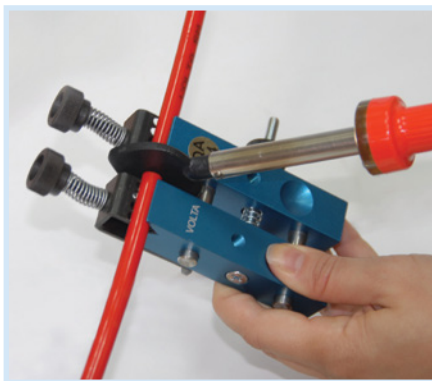

用R-8对接钳接合



RO 带型

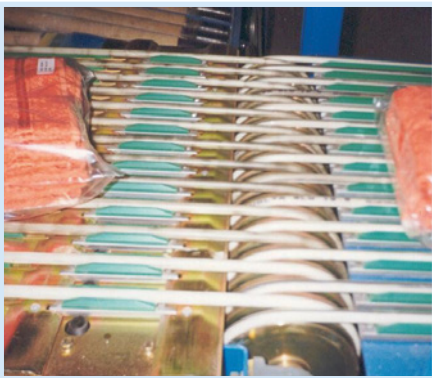

RW 带型



RL 带型



RMW 带型

voltaTM
Belting Technology

CORPORATE
HEADQUARTERS
Sales and Manufacturing
sales@voltabelting.com

USA
Tel. +1 973 276 7905
Toll Free. 1-877-VOLTAUS
voltaus@voltabelting.com

中国总代理：
上海复谦工业皮带有限公司
Tel. +86 18501668458
021-57446367
18501668458@163.com

www.voltabelting.com

沃尔特不提供任何针对特定用途的产品保修。详情请参见沃尔特总则条款。

Copyright © Volta Belting Technology Ltd.
CAT503ZH00 Ver.B. February 2022

now-branding.co.il